

BVM 972

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA DIRETTA CON 30 PULSANTI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI OPPURE 26 SELEZIONI, PER LA VERSIONE CON PULSANTIERA ALFANUMERICA, DIGITABILI SU TASTIERA NUMERICA E ULTERIORI 2 TASTI DIRETTI PER LE PRESELEZIONI.
- . DOSAGGIO ZUCCHERO.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI.
- . SPORTELLINO VANO EROGAZIONE A CADUTA RALLENTATA.
- . DESIGN MODERNO CON LEXAN SUPERIORE RETROILLUMINATO CHE OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.
- . CONFORME AD USO DI MINORI E DISABILI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.



BVM 972 + VISTA L



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



GCS, PATENTED GRINDING CONTROL SYSTEM



PATENTED GPRS TELEMETRY SYSTEM (OPZIONE)



SENSOR DETECTION CUP (OPZIONE)



PATENTED ESPRESSO GROUP



ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)

UNA MACCHINA COMPLETA CHE CONSENTE DI PROPORRE UNA VASTA OFFERTA DI PRODOTTI

BVM 972, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 700 bicchieri, fino a 56 selezioni programmabili e pulsantiera diretta con 30 selezioni.



BVM 972 SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia


2.35 kW versione espresso doppia caldaia

2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

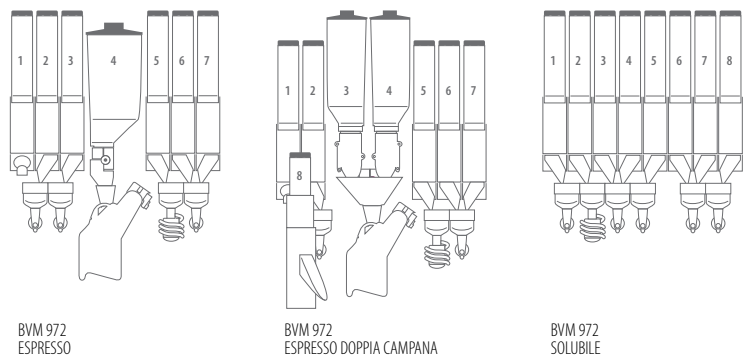

BVM 972
ESPRESSO

1. ZUCCHERO
2. SOLUBILE
3. DECAFFEINATO
4. CAFFÈ
5. TÈ
6. CIOCCOLATA
7. LATTE

BVM 972
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA

1. ZUCCHERO
2. SOLUBILE
3. CAFFÈ 1
4. CAFFÈ 2
5. TÈ
6. CIOCCOLATA
7. LATTE
8. DECAFFEINATO

BVM 972
SOLUBILE

1. BRODO
2. TÈ
3. CAFFÈ
4. ZUCCHERO
5. DECAFFEINATO
6. CIOCCOLATA
7. LATTE
8. SOLUBILE

VERSIONI BVM 972	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA DOPPIA CAMPANA *	18S SOLUBILE *	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA ALFANUMERICA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA ALFANUMERICA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA DOPPIA CAMPANA ALFANUMERICA *
PULS. SELEZ. DIRETTE	✓	✓	✓	✓			
PULS. SELEZ. ALFA					✓	✓	✓
CAFFÈ IN GRANI	1	1	2	-	1	1	2
SCATOLA ZUCCHERO	1	1	1	-	1	1	1
SCATOLE SOLUBILI	5	5	5	8	5	5	5

DIMENSIONI

H 1830 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 155 kg

* modelli disponibili anche con introduzione moneta anti-vandalica (IAV)

CARATTERISTICHE

- Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	da 3.8 kg a 4.5 kg
Doppia campana	3.5 kg cad. (x2)
Caffè liofilizzato	1.4 kg*
Orzo	1.4 kg
Latte	2.2 kg
Creamer	4.0 kg
Cioccolata	4.8 kg
Tè al limone	5.2 kg
Tè naturale	2.4 kg
Brodo	3.8 kg
Bevanda fredda	4.0 kg
Zucchero	5.2 kg
Palette	540 pz.
Bicchieri	700 pz.

* nelle versioni doppia campana la scatola decaffeinato ha capacità 0.34 kg

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio erogato ai propri clienti.

KIT ACCESSORI

- Sensore presenza bicchieri.
- Introduzione moneta antivandalico.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.
- Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio).
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.

AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-BVM972-ED10/2012/IT