

LEI 700

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA TATTILE RETROILLUMINATA (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) FINO A 36 PULSANTI RETROILLUMINATI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI, TASTIERA ALFANUMERICA A 12 TASTI.
- . DOSAGGIO ZUCCHERO.
- . INTRODUZIONE MONETA ANTIVANDALICO DI SERIE.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI.
- . SPORTELLINO VANO EROGAZIONE A CADUTA RALLENTATA.
- . IL DESIGN DELLA PORTA, CHE PREVEDE AMPI SPAZI RETROILLUMINATI PER LA COMUNICAZIONE, OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.
- . CONFORME AD USO DI MINORI E DISABILI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.



LEI 700 + BVM 695 3°

TECNOLOGIE



SOFT TOUCH
TECHNOLOGY



GCS, PATENTED GRINDING
CONTROL SYSTEM



LED, LOW VOLTAGE
LIGHTING



SENSOR DETECTION
CUP (OPZIONE)



PATENTED GPRS TELEMETRY
SYSTEM (OPZIONE)



ENERGY SAVING
MOD (OPZIONE)



PATENTED
ESPRESSO GROUP



DESIGN E TECNOLOGIA, UNA MACCHINA DI ALTA QUALITÀ
PER RISPONDERE AD OGNI TIPO DI ESIGENZA.

LEI 700, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 700 bicchieri, fino a 36 selezioni dirette programmabili, configurabili sia come selezioni che come preselezioni, 12 tasti alfanumerici.



LEI 700 SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia


2.35 kW versione espresso doppia caldaia

2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

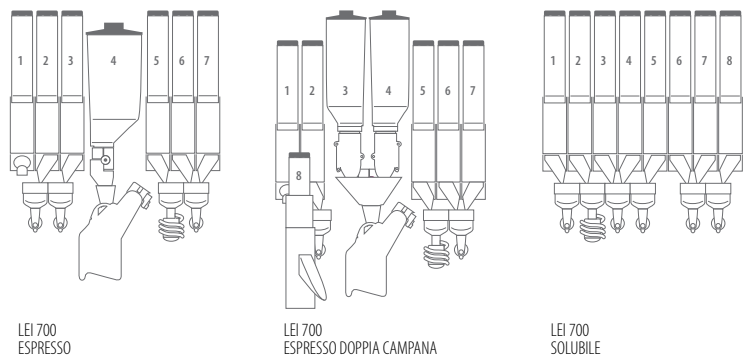

LEI 700
ESPRESSO

1. ZUCCHERO
2. SOLUBILE
3. DECAFFEINATO
4. CAFFÈ
5. TÈ
6. CIOCCOLATA
7. LATTE

LEI 700
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA

1. ZUCCHERO
2. SOLUBILE
3. CAFFÈ 1
4. CAFFÈ 2
5. TÈ
6. CIOCCOLATA
7. LATTE
8. DECAFFEINATO

LEI 700
SOLUBILE

1. BRODO
2. TÈ
3. CAFFÈ
4. ZUCCHERO
5. DECAFFEINATO
6. CIOCCOLATA
7. LATTE
8. SOLUBILE

VERSIONI LEI 700	ESS ESPRESSO MONO CALDAIA	ESS ESPRESSO DOPPIA CALDAIA	ESS ESPRESSO DOPPIA CALDAIA DOPPIA CAMPANA	18S SOLUBILE
CAFFÈ IN GRANI	1	1	2	-
SCATOLA ZUCCHERO	1	1	1	-
SCATOLE SOLUBILI	5	5	5	8

DIMENSIONI

H 1830 mm x L 666 mm x P 780 mm PESO 167 kg

CARATTERISTICHE

- Cassone con struttura rinforzata, porta e controporta in alluminio anodizzato e cardini antivandalici.
- La porta a doppia apertura è stata progettata pensando di agevolare gli operatori per tutte le operazioni di brandizzazione, sostituzione di targhette selezioni e montaggio di sistemi di pagamento cashless/lettori.
- Serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.

KIT ACCESSORI

- Sensore presenza bicchieri.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde.
- Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio).
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	da 3.8 kg a 4.5 kg
Doppia campana	3.5 kg cad. (x2)
Caffè liofilizzato	1.4 kg*
Orzo	1.4 kg
Latte	2.2 kg
Creamer	4.0 kg
Cioccolata	4.8 kg
Tè al limone	5.2 kg
Tè naturale	2.4 kg
Brodo	3.8 kg
Bevanda fredda	4.0 kg
Zucchero	5.2 kg
Palette	540 pz.
Bicchieri	700 pz.

* nelle versioni doppia campana la scatola decaffeinato ha capacità 0.34 kg

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio erogato ai propri clienti.

AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative RHOS e RAEE.



Bianchi Vending Group • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-LEI 700-ED10/2012/IT

